

# Wanduhren einseitig




**Innenuhren**  
analog  
einseitig

Typreihe  
**250**



Abb. zeigt 71.250.321

Repräsentative Wanduhren für anspruchsvolle Umgebungen – die professionellste Art, die Uhrzeit anzuzeigen.

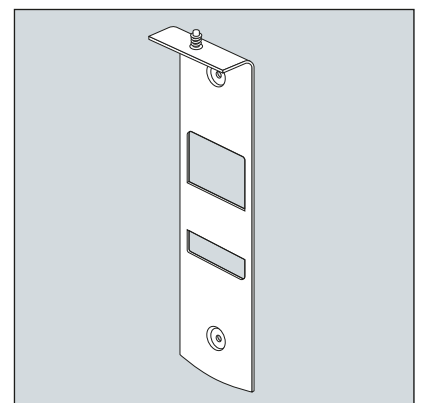

Die Spannfix-Halterung (Option -57) sichert die Wanduhr gegen Aushebeln und Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr einhängen – fertig! Kein Ballwurfschutz.

### Gehäuse

- Ø ca. 300 mm
- Ø ca. 400 mm

stabiles Metallgehäuse silbermetallisch (RAL 9006) lackiert. Auch in weiß, schwarz oder dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle. Gegen Aufpreis auch mit Edelstahlgehäuse V2A (1.4301X5CrNi18-10), matt-geschliffen (gebürstet K 240), lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

### Spannfix-Halterung (Option)

Für einen sicheren Halt an der Wand sind die Uhren dieser Typreihe mit einer zusätzlichen Halterung lieferbar, die ein Aushebeln und Herunterfallen der Uhr verhindert. Kein Ballwurfschutz.

### Frontglas

gewölbtes Mineralglas (Ø 300 mm) bzw. stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 400 mm). Auch mit entspiegeltem Frontglas lieferbar (Option).

### Feuchtraum-Ausführung (Option)

Diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt.

### Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41091.

### Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092) für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

### Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser Typreihe werden mit integrierter Gangreserve geliefert, Weiterbetrieb bei Stromausfall ca. 14 Tage.

### Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legierungskomponenten besonders beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und damit hervorragend geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Küchen, Laboren und sonstigen Reinnräumen. Und Edelstahl sieht auch noch sehr gut aus...



**Innenuhren**  
analog  
einseitig

Typreihe  
**250**



**Funkuhren DCF77**  
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

**PEWETA DCFport24**  
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).

**PEWETA AirPort24**  
Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 177).

**NTP**  
Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 172) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 179) erforderlich.

| Ausführung  | Zifferblattdurchmesser ▶ |                  |                      |                  |
|---|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|   | Ø 300 mm<br>Art.-Nr.     | Preis<br>€/Stück | Ø 400 mm<br>Art.-Nr. | Preis<br>€/Stück |
| Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V   | 41.250.321               | 190,-            | 41.250.421           | 284,-            |
| Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V                                    | 51.250.321               | 245,-            | 51.250.421           | 349,-            |
| Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve                       | 52.250.321               | 325,-            | 52.250.421           | 429,-            |
| Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V   | 71.250.321               | 205,-            | 71.250.421           | 289,-            |
| Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V                               | 72.250.321               | 430,-            | 72.250.421           | 514,-            |
| Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders geräuscharm        | 73.250.321               | 570,-            | 73.250.421           | 654,-            |
| Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz        | 74.250.321               | 615,-            | 74.250.421           | 699,-            |
| Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute              | 75.250.321               | 590,-            | 75.250.421           | 674,-            |
| Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V                                  | 81.250.321               | 230,-            | 81.250.421           | 324,-            |
| Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5 V                | 84.250.321               | 334,-            | 84.250.421           | 428,-            |
| Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve   | 85.250.321               | 394,-            | 85.250.421           | 488,-            |
| NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE <sup>1)</sup> | 91.250.321               | 379,-            | 91.250.421           | 473,-            |

| Optionen  | Ø 300 mm<br>Opt.-Nr. | Aufpreis<br>€/Stück | Ø 400 mm<br>Opt.-Nr.      | Aufpreis<br>€/Stück |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Gehäuselackierung Verkehrsweiß RAL 9016                         | -00                  | ohne Aufpreis       | -00                       | ohne Aufpreis       |
| Gehäuselackierung Tiefschwarz RAL 9005                          | -01                  | ohne Aufpreis       | -01                       | ohne Aufpreis       |
| Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)     | -06                  | ohne Aufpreis       | -06                       | ohne Aufpreis       |
| Gehäuselackierung nach Kundenwunsch                             | -10                  | auf Anfrage         | -10                       | auf Anfrage         |
| Edelstahlgehäuse V2A, matt-geschliffen                          | -20                  | 89,-                | -20                       | 109,-               |
| entspiegeltes Frontglas   | -50                  | auf Anfrage         | -50                       | auf Anfrage         |
| Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) | -53                  | 59,-                | im Lieferumfang enthalten |                     |
| Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)                    | -54                  | 69,-                | -54                       | 69,-                |
| Spannfix-Halterung  | -57                  | 49,-                | -57                       | 49,-                |
| abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar)                    | -60                  | 169,-               | -60                       | 169,-               |

### Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

| Gehäuseausführung                              | Optionsnummer |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsweiß RAL 9016 | -00           |
| <input type="checkbox"/> Tiefschwarz RAL 9005  | -01           |
| <input type="checkbox"/> Eisenglimmer DB 703   | -06           |
| <input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch     | -10           |
| <input type="checkbox"/> Edelstahl V2A         | -20           |

<sup>1)</sup>Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist baseits zu stellen.