

# Fußball-Anzeigetafel für außen mit Spielzeit- bzw. Uhrzeitanzeige



**Digital-  
anzeigen**  
einseitig  
außen

Typreihe

**830**

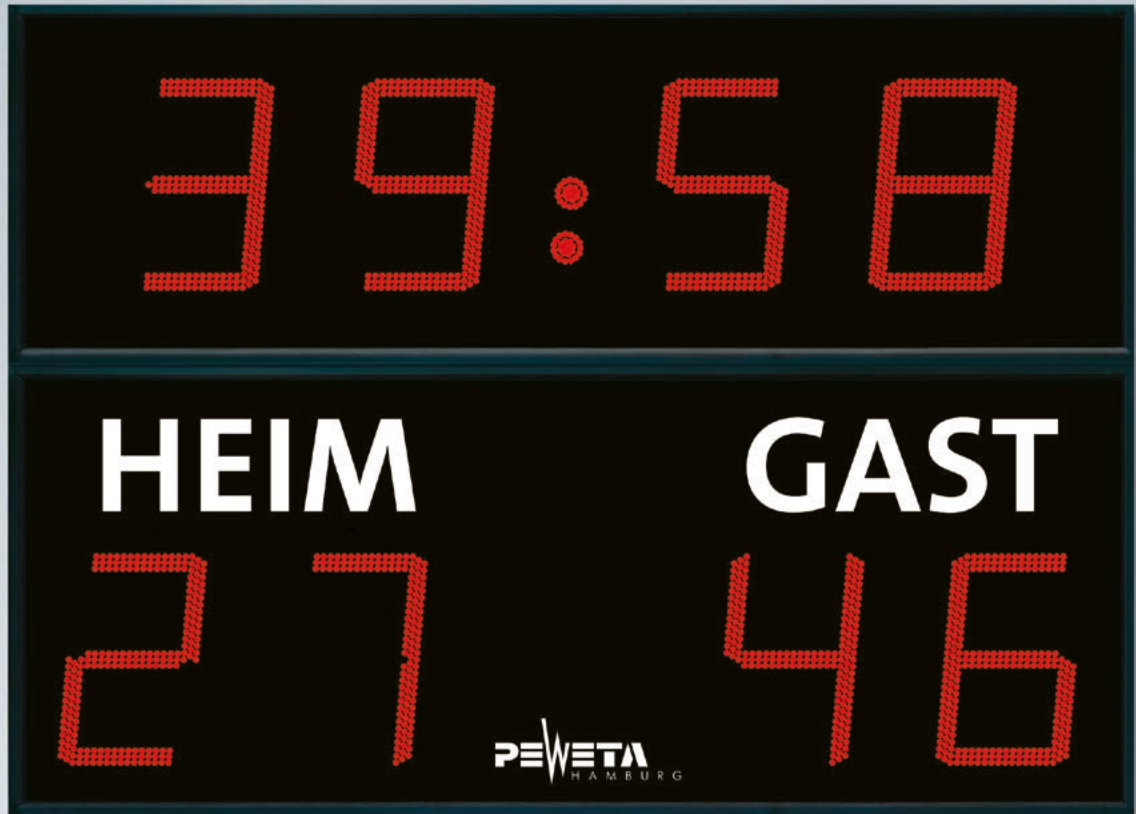


Abb. zeigt 24.830.422

Spielergebnis-Anzeigetafel in  
LED-Anzeigetechnik, 7-Segment-  
Anzeigen, Ziffernhöhe 460 mm,  
Lesbarkeit bis ca. 180 m.  
Geeignet für Fußball, Rugby und  
Feldhockey.

**Spielergebnis-  
Anzeigetafeln  
für innen**

finden Sie auf den  
Seiten 142 bis 148.

### Gehäuse

■ ca. 2500x1800x90 mm bestehend aus 2 Gehäusen. Sehr robuste Metallgehäuse aus Aluminium, schwarz lackiert. Schutzart IP 54 (EN 60 529).

### Ballwurfsichere Ausführung

Die Fußball-Anzeigetafel dieser Baureihe ist ballwurfsicher nach VDE 0710, Teil 13:1981-05 und DIN 18032, Teil 3, und somit für den Einsatz auf Sportplätzen geeignet.

### Befestigung

In der Standardausführung für Wandmontage mit 4 Metallwinkeln (im Lieferumfang enthalten). Rückseitige Befestigung an I-Träger bzw. Rundrohrmasten auf Anfrage lieferbar.

### Frontglas

flaches, entspiegeltes Kunststoffglas.

### HEIM/GAST-Beschriftung

Folienbeschriftung, weiß (auch andere Sprachen lieferbar).

### Ergebnisanzeige

2-stellige Anzeige je Mannschaft, dreireihige LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 460 mm. 9-stufige Helligkeitsregelung über die Bedienstation.

### Spielzeitanzeige

4-stellige Anzeige mit dreireihigen LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 460 mm. Im Spielbetrieb Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden. Außerhalb des Spielbetriebes für Uhrzeitanzeige nutzbar, Anzeige von Stunden und Minuten, Quarzausführung (DCF77-Funkempfangsantenne oder DCFport24-Konverter zum Einlesen der Uhrzeit aus einer PEWETA-Hauptuhr als Zubehör lieferbar).

### Lieferung inklusive

- 1 **Bedienstation**, mehrsprachig, Datenübertragung über Funk 868..869 MHz (Standardausführung) oder kabelgebunden (Option), mit Kontrolldisplay und Eingabetastatur. Sportprogramme für Fußball, Rugby und Feldhockey sowie Stoppuhrfunktion und Training.
- 1 **Steckernetzteil** zur Aufladung des Akkus.
- 1 **Transportkoffer** (ca. 355x255x86 mm) zur Aufbewahrung von Bedienstation und Steckernetzteil.

### Weitere Modelle

dieser Typreihe mit LED-Ziffernhöhe 250 mm für kleine Sportanlagen oder mit LED-Textanzeige für Mannschaftsnamen/Laufschrift auf Anfrage lieferbar.


Technische Daten	
Datenübertragung	über Funk 868..869 MHz
Gehäuseabmessungen (BHT)	ca. 2500x1800x90 mm
Frontabdeckung	entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)
Ziffernhöhen	460 mm
Lesbarkeit	Sichtweite ca. 180 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
Gewicht	ca. 85 kg
Betriebsspannung	230 V AC/50–60 Hz (Festanschluss)

Ausführung	Ergebnisanzeige	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Anzeigetafel mit (Spiel-)Zeitanzeige	2-stellig je Mannschaft	24.830.422	7.990,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) für Uhrzeitanzeige, für eine funkgenaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung	03.925.185	295,-
DCFport24-Konverter für Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24-Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921	04.676.000	95,-

### Sicherheitshinweis:

Die Prüfung und Einhaltung der örtlichen Bestimmungen (Baugenehmigungen, Sicherheitsvorkehrungen etc.) sowie alle Vorarbeiten für eine solide, dauerhafte Befestigung/Anbringung, insbesondere hinsichtlich der Gründung und evtl. zu berücksichtigender Windlasten, sind immer bauseits zu erbringen und zu verantworten.



**Digitalanzeigen** einseitig außen

Typreihe **830**



**Spielergebnis-Anzeigetafeln für innen**

finden Sie auf den Seiten 142 bis 148.